




Svejste tandremme PU

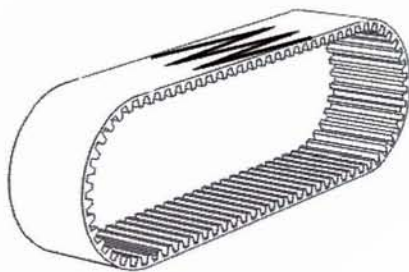

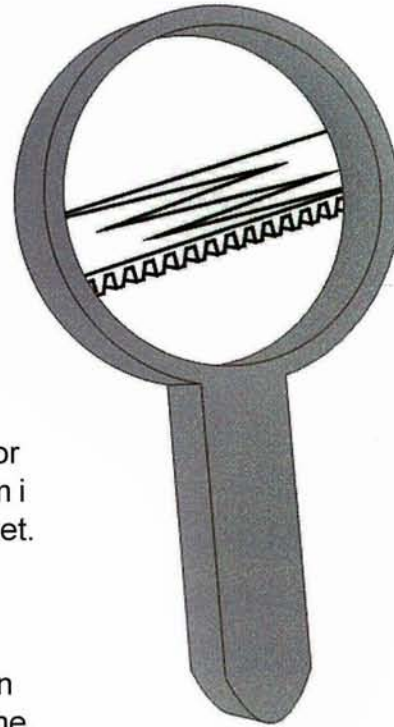

Svejste Tandremme på mål PU

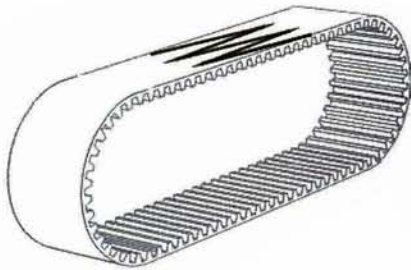

Med sammen- svejste tandremme har man mulighed for hurtigt at få leveret tandremme på individuelle mål, som i længde ligger udenfor Megapower standardprogrammet.

Selvom det kun er Polyuretananen, og ikke armeringen, som bliver svejst sammen, opnår man med fingerudskæringen en meget stærk samling. Samlingen garanteres den halve trækstyrke af helstøbte tandremme.

Løsningen kan med fordel anvendes til lange lette transmissioner, og transport uden mange start og stop på anlægget.

Svejste tandremme fås fra 475 mm. i længde og i individuelle bredder op til 150 mm. i følgende tandinddelinger.

T5	T10	T20	
AT5	AT10	AT20	
XL	L	H	XH
HTD5M	HTD8M	HTD14M	
RPP5M	RPP8M	RPP14M	